



# Förtöjning

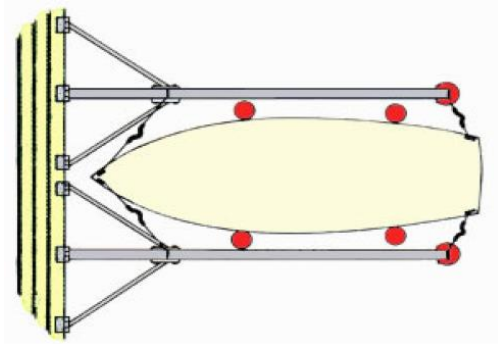

## Förtöjningsprincip - bommar

Gummidämpare skall nyttjas av ljudskäl. Tillgängligt utrymme mellan båt och bom bör vara ca 25 cm på vardera sidan.

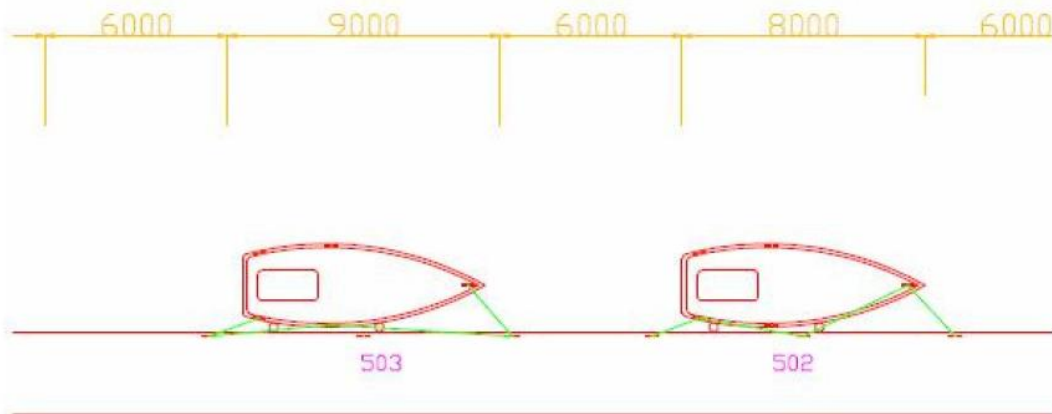

## Förtöjningsprincip - utvändigt ponton/Y-bom

Förtöjning skall ske med spring. Fritt utrymme mellan båtar förtöjda mot ponton skall vara minst 6 meter.